



# JCB TERNA 3CX

## Working ranges

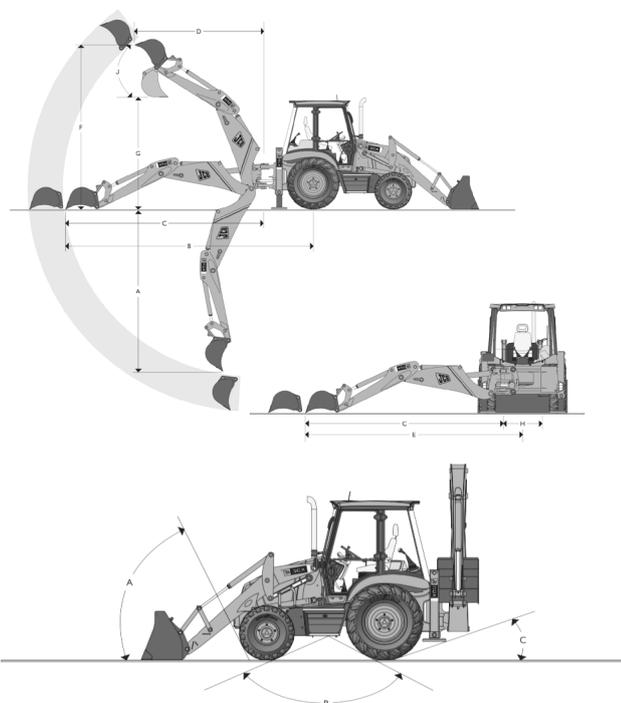

Angolo d'attacco 66°  
 Angolo di interferenza 120°  
 Angolo di uscita 20°

## Dimensions

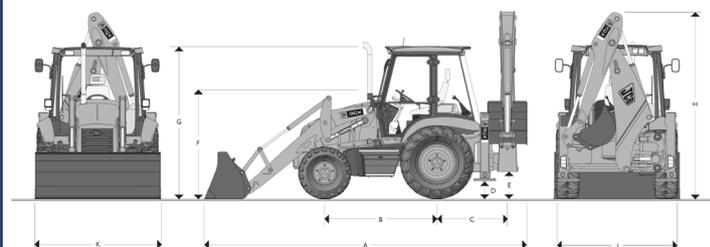

Modello	3CX
	m
A Lunghezza massima in posizione di trasporto	5,62
B Passo	2,17
C Sbalzo posteriore del centro di rotazione	1,36
D Altezza minima da terra	0,37
E Luce del retroscavatore	0,52
F Altezza al volante	1,94
G Altezza cabina	2,87
H Altezza massima	3,61
J Larghezza agli stabilizzatori	2,24
K Larghezza pala	2,23


## Weights

Macchina completa di benna retro da 610mm e serbatoi pieni.

Modello	3CX
	kg
Avambraccio fisso e benna GP	7370
Avambraccio estensibile con benna con forche integrate	8070

## Dimensions


### DIMENSIONI CARICATORE FRONTALE

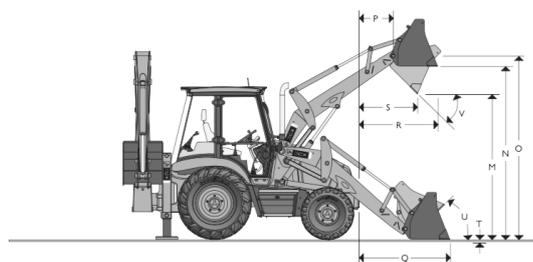

### DIMENSIONI CARICATORE FRONTALE

	GP	6-in-1
	m	m
M Altezza di scarico	2,74	2,72
N Altezza di carico	3,23	3,20
O Altezza al perno	3,45	3,45
P Sbraccio al perno	0,36	0,36
Q Sbraccio al suolo	1,42	1,37
R Sbraccio alla massima altezza	1,20	1,15
S Sbraccio alla massima altezza (pala in posizione di scarico)	0,83	0,78
T Profondità di scavo (pala orizzontale)	0,07	0,10
U Angolo di richiamo a terra	45°	45°
V Angolo di scarico	43°	43°
Larghezza d'apertura mascella 6 in 1	----	0,95

### DIMENSIONI CARICATORE FRONTALE

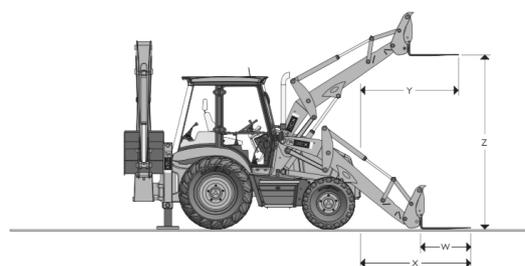

### DIMENSIONI E PRESTAZIONI CON FORCHE

	Forche con bna 6-in-1	Forche con portaforche
	m	m
W Lunghezza forche	1,10	1,10
Larghezza forche	0,08	0,08
X Sbraccio al suolo	2,66	2,03
Y Sbraccio alla massima altezza	2,25	1,72
Z Altezza massima di sollevamento	2,92	3,27
Distanza minima tra le forche	0,20	0,20
Distanza massima tra le forche	2,17	1,03
Carico utile con baricentro a 500 mm	1000 Kg	2000(*)

(\*) teorica.