


# GTH-2506

## Dimensions

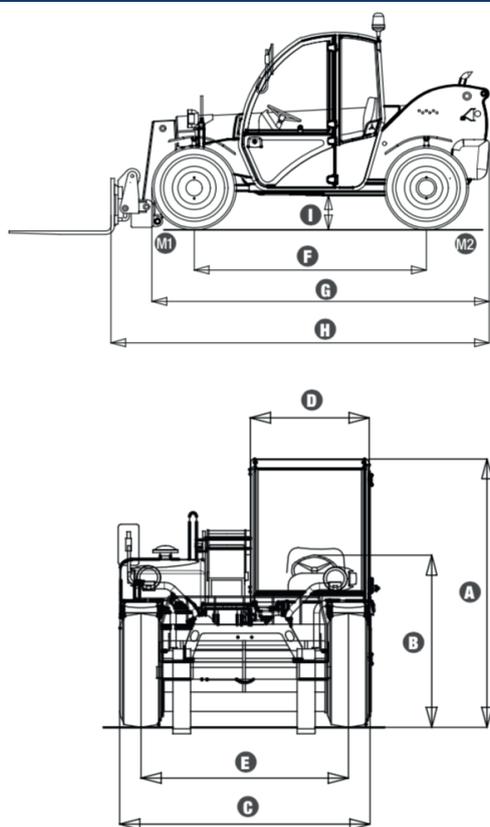

Altezza massima di sollevamento	5.75 m
Portata max	2,500 kg
Portata alla max altezza	2,000 kg
Portata al max sbraccio	800 kg
Sbraccio massimo in avanti	3.34 m
Sbraccio alla max altezza	45 cm
<b>A</b> Altezza	1.92 m
<b>B</b> Altezza al volante	1.23 m
<b>C</b> Larghezza	1.8 m
<b>D</b> Larghezza interno cabina	75 cm
<b>E</b> Carreggiata	1.5 m
<b>F</b> Passo	2.28 m
<b>G</b> Lunghezza ai pneumatici anteriori	3.31 m
<b>H</b> Lunghezza alla piastra portaforche	3.72 m
<b>I</b> Altezza libera da terra	36 cm
<b>M1</b> Angolo di attacco	90°
<b>M2</b> Angolo di uscita	70°

## Working ranges

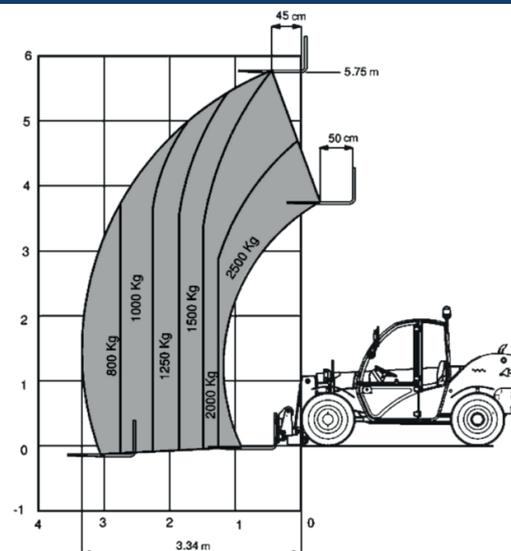


Diagramma di carico con forche rotanti  
 (L 1200 mm - sezione 100x40 mm)

## Specifications

### PRESTAZIONI

Raggio di sterzata interno/esterno	1.68 m/3.34 m
Velocità di sollevamento/discisa del braccio	10 sec/8 sec
Velocità di sfilo/rientro del braccio	9 sec/7 sec
Forza di strappo	3.700 kg
(con pala 500 lt SAE J732/80)	
Forza di traino al dinamometro	4.650 kg
Velocità	24 km/h
Piastra porta-forche girevole	135°
Forche flottanti	L 1,200 mm Sezione 100x40mm
Pneumatici (DIN 70361)	12-16.5" PR10 8- disco ruota a 8 fori

### POTENZA

Motore	Deutz F4M 2011 Diesel 63 hp (47 kW)
Capacità serbatoi	
Gasolio	60 L
Olio motore	8 L
Olio idraulico	70 L
Pressione idraulica/uscita	67 L/min-270 bars

### PESO\*

	4,450 kg
--	----------