

JLG 4017 PS

Specifications

Prestazioni

Portata nominale	4.000 kg
Altezza massima di sollevamento (stabilizzatori alzati)	15,2 m
Altezza massima di sollevamento (stabilizzatori abbassati)	17,3 m
Portata alla massima altezza (stabilizzatori alzati)	1.000 kg
Portata al max. sbraaccio (stabilizzatori abbassati)	500 kg
Livellamento telaio	10°
Tempo di sollevamento (braccio represso)	
Sollevamento	16,0 sec
Abbassamento	13,0 sec
Velocità braccio (esteso/represso)	
Esteso	20 sec
Retratto	25 sec
Velocità max. di spostamento	32,0 km/h
	Standard:
	4 marce da 74,4 kW
Motore	4 marce da 74,4 kW
Trazione sulla barra di traino (sotto carico)	69,3 kN
Raggio di sterzata esterno (su pneumatici)	3,92 m
Peso in ordine di marcia	12.310 kg

Specifiche standard

Motore

Marca e modello	Deutz TCD 3.6 L4
N° cilindri	4
Cilindrata	3,6 l
Potenza lorda del motore di serie	74,4 kW
Coppia massima a 1.600 giri/min	420 Nm
Capacità serbatoio carburante	150 l

Trasmissione

- Trasmissione Powershift con 4 marce avanti - 3 marce indietro
- Trazione integrale

Assi

- Assi sterzanti epicicloidali montati su perno di articolazione
- Posteriore oscillante
- Anteriore fisso con differenziale autobloccante

Freni

- Freni di servizio all'interno dischi freno in bagno d'olio sull'asse anteriore
- Freni di servizio servoassistiti
- Freno di stazionamento esterno disco e pastiglia su asse anteriore

Pneumatici

- Di serie Mitas 14.00-24TG02
- Opzionali (altri disponibili) Pneumatici Goodyear 14.00-24SCG

Cabina

- Cabina EROPS E FOPS totalmente vetrata per lavorare in ogni condizione meteo, con protezioni anti ribaltamento e per caduta oggetti dall'alto
- Sedile a sospensione meccanica regolabile in 2 modi


4 ruote sterzanti

- Servosterzo e pomolo sul volante
- Su 2 ruote/ su 4 ruote/sterzata granchio con allineamento servoassistito delle ruote posteriori


Strumentazione

- Candele di preriscaldamento all'avviamento motore
- Indicatore livello carburante
- Contatore e tachimetro
- Riconfigurazione funzione sfilo
- Interruttore isolamento batteria
- Livellamento telaio
- Contrassegno CE


Dimensions

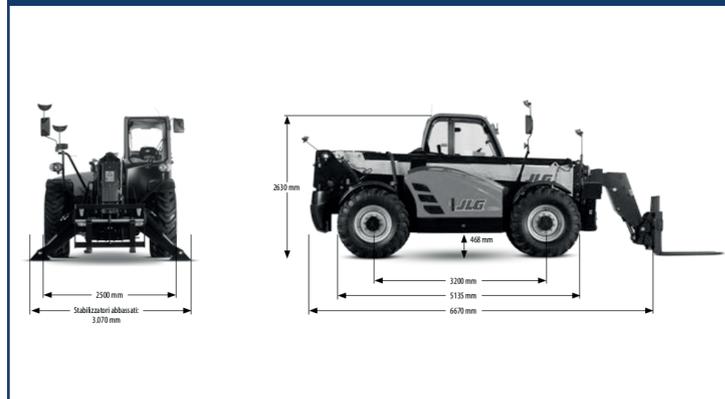

Working ranges

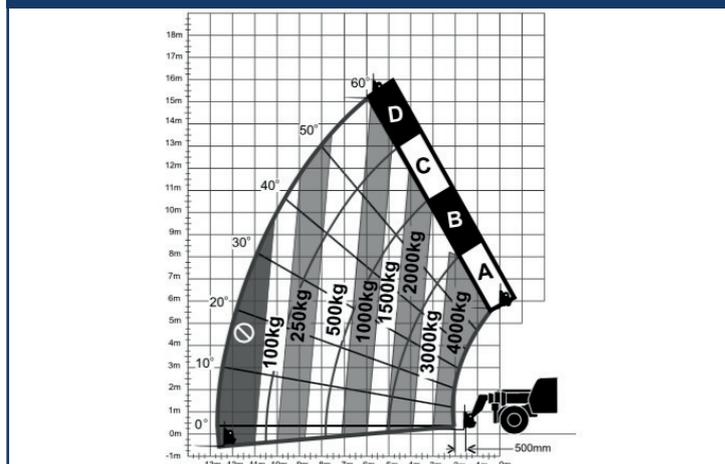

4017PS senza stabilizzatori

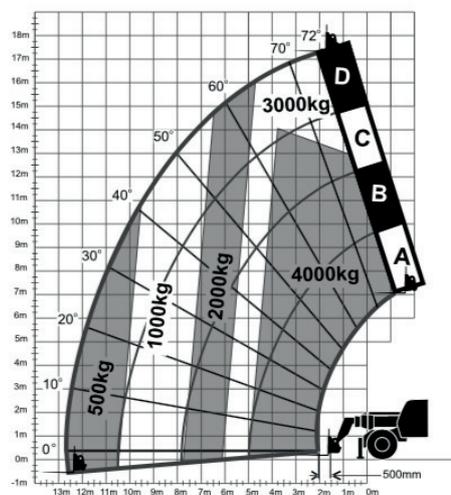

4017PS con stabilizzatori