


# JLG 2646 ES

## Dimensions

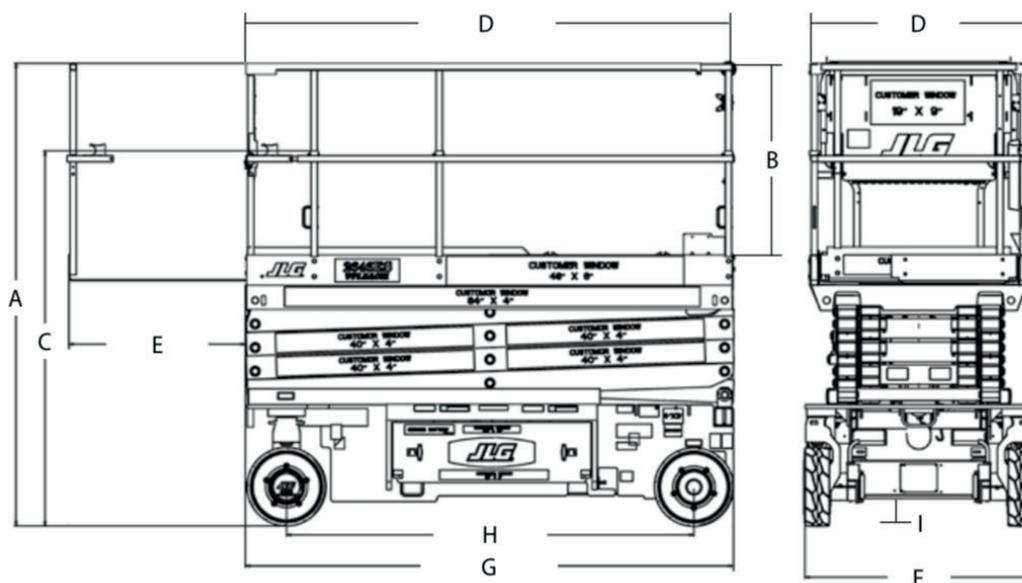

## Specifications

### Prestazioni

• Altezza di lavoro	9.92 m
• Altezza piattaforma - Sollevata	7.92 m
A. Altezza a riposo	2.39 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10 m
C. Altezza a riposo (ripiegato) <sup>1</sup>	2.01 m
D. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.)	1.12 m x 2.50 m
E. Estensione piattaforma	1.27 m
F. Larghezza complessiva	1.17 m
G. Lunghezza complessiva	2.50 m
H. Interasse	2.09 m
I. Luce da terra	0.13 m
• Portata piattaforma <sup>2</sup>	450 kg
• Portata estensione piattaforma	120 kg
• Tempo di salita/discesa	40/50 sec.
• Massima altezza di traslazione	7.92 m
• Peso macchina <sup>3</sup>	2,740 kg
• Pressione max. esercitata al suolo	6.98 kg/cm <sup>2</sup>
• Velocità di traslazione - Abbassata	4.0 km/h
• Pendenza superabile	25%
• Raggio di sterzata - Interno	Zero
• Raggio di sterzata - Esterno	2,41 m

<sup>1</sup> Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.

<sup>2</sup> Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono:  
 1930ES - 1 persona/120 kg ; 2030ES - 1 persona/160 kg;

<sup>3</sup> Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

## Properties

### Caratteristiche standard

- Estensione piattaforma di 1.27 m
- Parapetti ripieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo
- Freni automatici della doppia trazione
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di protezione passivo da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Spia di stato batteria
- Contatore
- Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione
- Puntelli di manutenzione pantografo
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Luce e allarme di inclinazione
- Occhielli di ancoraggio
- Cavità per elevatore a forche