

# CTE ZED 20.2 H

## Specifications

### DATI TECNICI


- Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo
- Movimentazione pantografo con bielle
- Rotazione torretta di 640°
- Comandi elettroidraulici proporzionali da terra e dal cestello
- Avviamento/arresto motore da cestello
- Pianale in alluminio antiscivolo
- Cestello con base in materiale composito e parapetto in alluminio
- Rotazione del cestello 65° destra + 65° sinistra
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- N° 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno ed estensione travi a biella
- Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- Cicalino innesto presa di forza
- Contatore in cabina
- Presa elettrica 230V AC CE in cestello
- Verniciatura standard:  
colore blu (RAL 5017) oppure bianca (RAL 9003)
- Certificazione CE
- Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale

### PRESTAZIONI


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Altezza di lavoro              | 20 m             |
| Altezza piano di calpestio     | 18 m             |
| Sbraccio                       | 9,2 m            |
| Portata (comprese due persone) | 230 / 300 kg*    |
| Dim. cestello                  | 1400x700x1100 mm |
| PTT minimo                     | 3,5 t            |

\* Con cella di carico. Con cesta VTR portata 200 / 250 kg

## Dimensions

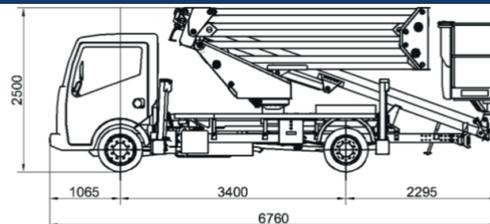

## STABILIZZAZIONE



## Working ranges

