



JCB 8035

Dimensions

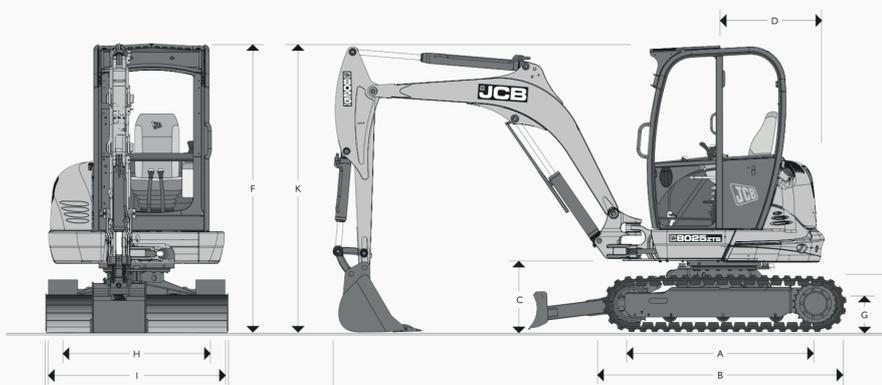

Modello	8035 ZTS		
A	Interasse ruote	mm	1597
B	Lunghezza totale del carro	mm	2052
C	Luce libera supporto braccio	mm	528
D	Raggio di rotazione posteriore	mm	850
E	Larghezza complessiva della torretta	mm	1656
F	Altezza filo cabina	mm	2435
G	Altezza minima da terra	mm	270
H	Carreggiata	mm	1450
I	Larghezza totale del carro	mm	1750
J	Lunghezza di trasporto	mm	4462
K	Altezza di trasporto	mm	2435
L	Altezza della cingolatura	mm	480

Performance

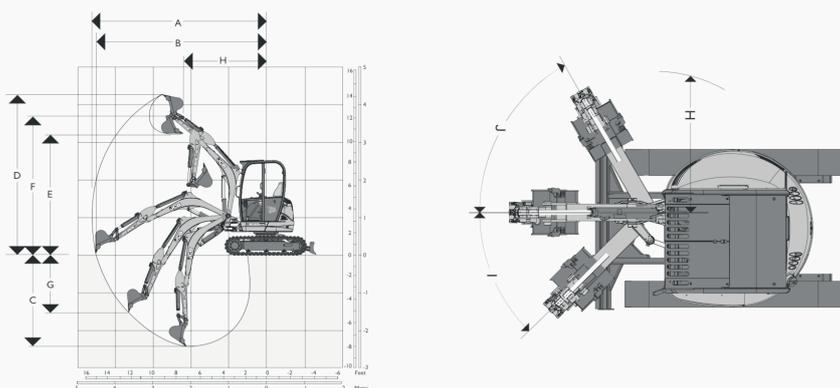

		8035 ZTS
	Lunghezza braccio	mm 2330
	Lunghezza avambraccio	mm 1525
A	Massimo sbraccio	mm 5436
B	Massimo sbraccio al suolo	mm 5315
C	Profondità di scavo max - lama dozer sollevata	mm 3179
	Profondità di scavo max - lama dozer abbassata	mm 3512
D	Altezza massima di scavo	mm 4601
E	Max. altezza di scarico	mm 3482
F	Altezza max al perno avambraccio	mm 4009
G	Massima profondità di scavo verticale	mm 2165
H	Raggio di rotazione anteriore minimo (senza brandeggio)	mm 2492
	Raggio di rotazione anteriore minimo (con brandeggio massimo)	mm 1630
I	Angolo di brandeggio sinistro	gradi 45
J	Angolo di brandeggio destro	gradi 60
	Angolo di azionamento benna	gradi 186
	Angolo di azionamento avambraccio	gradi 119
	Forza di strappo alla benna	kN 32
	Forza di strappo all'avambraccio	kN 20
	Velocità di rotazione	giri/min 9,6

Weights

Modello	8035 ZTS	
Peso operativo*	kg	3651
Versione tettuccio	kg	- 100
Con struttura protettiva FOGS	kg	+ 36
Con cingoli in acciaio	kg	+ 70
Con dozer lungo	kg	N/D
Con sedile ammortizzato	kg	N/D