


JCB TLT 30D 4x4

Dimensions

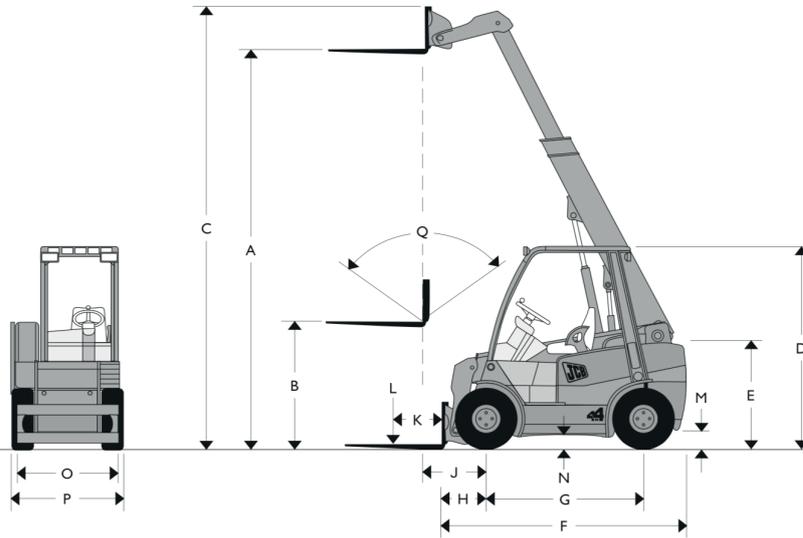

DIMENSIONI

Modello		TLT 4x4D
A	Altezza massima di sollevamento	mm 4000
B	Alzata libera (standard)	mm 1560
C	Ingombro massimo verticale	mm 4805
D	Altezza cabina (standard/ribassata)	mm 2300/2200
E	Altezza sedile (cabina standard/ribassata)	mm 1241/11221
F	Lunghezza alla testata forche	mm 2840
G	Passo	mm 1780
H	Sbalzo anteriore al piano forche (al suolo)	mm 515

Modello		TLT 4x4D
J	Sbalzo anteriore al piano forche (orizzontale)	mm 715
K	Baricentro del carico	mm 500
L	Portata massima (con traslatore)	kg 3000
M	Altezza minima dal suolo	mm 165
N	Altezza minima dal suolo (centro del veicolo)	mm 192
O	Larghezza piastra portaforche	mm 1200
P	Larghezza massima (ai parafranghi)	mm 1400
Q	Arco rotazione forche	gradi 111

Specifications

CARATTERISTICHE GENERALI

Modello		TLT 4x4D
Motore		Diesel
Marca		JCB
Modello		104
Potenza nominale	kW	37
Regime rotazione	giri/min	2600
Numero cilindri		4
Cilindrata	cm ³	2200
Pressione idraulica attrezzature	bar	170
Portata idraulica attrezzature (massima)	l/min	70
Sbraccio massimo al suolo (baricentro a 500 mm)	mm	2230
Sbraccio massimo orizzontale (baricentro a 500 mm)	mm	2390
Raggio di volta (al piano portaforche)	mm	2995
Larghezza corridoio a 90° (con pallet 80x120 / 100x120)	mm	4510/4710
Peso totale a vuoto	kg	5100
Velocità di trasferimento 1° / 2°-3°	km/h	10/20
Pendenza massima (scarico/carico)	%	30/28
Trasmissione		Idrostatica
Freno di stazionamento		A mano (elettrico)
Capacità nominale benna (opzionale)	m ³	0.6
Capacità benna a raso	m ³	0.5
Altezza massima di scarico (30°)	mm	2550
Angolo richiamo benna al suolo	gradi	37
Larghezza benna	mm	1385
Pneumatici anteriori		27 x 10 x 12
Pneumatici posteriori		27 x 10 x 12

Working ranges

