


MERLO TF 38.10

Specifications

DATI TECNICI	TF 38.10 120 (G)	TF 38.10 120	TF 38.10 CS 120	TF 38.10 120 CVTronic	TF 38.10 CS 120 CVTronic	TF 38.10 156	TF 38.10 CS 156	TF 38.10 CS 156 CVTronic	TF 38.10 TT 120	TF 38.10 TT 156	TF 38.10 TT CS 120	TF 38.10 TT CS 156 CVTronic	TF 38.10 TT CS 156 CVTronic
Massa totale a vuoto, senza forche (kg)	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	8350	8350	8350	8350	8350
Portata massima (kg)	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Altezza di sollevamento (m)	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Sbraccio massimo (m)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Altezza alla massima portata (m)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	8	8	8	8	8
Sbraccio alla massima portata (m)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Portata alla massima altezza (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000
Portata al massimo sbraccio (kg)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Motore turbo (cilindrata/cilindri)	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	4,1/4	4,1/4	4,1/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	4,1/4
Potenza del motore Tier 4 Interim (kW/CV)	90/122	90/122	90/122	90/122	90/122	115/156	115/156	115/156	90/122	115/156	90/122	90/122	115/156
Velocità massima (km/h)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Sospensione idropneumatica BSS del braccio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbaio del carburante (l)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Pompa idraulica ad ingranaggi (bar-l/min) ⁽¹⁾	210/136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompa idraulica Load-Sensing (bar-l/min) ⁽¹⁾	-	210/171	210/171	210/171	210/171	210/178	210/178	210/178	210/171	210/171	210/171	210/171	210/178
Pompa Fan Drive (l/min)	46	46	46	46	46	48	48	48	46	46	46	46	48
Distributore Flow Sharing	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbaio dell'olio idraulico (l)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joystick elettromeccanico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joystick elettronico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trasmissione idrostatica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bloccaggio differenziali (A-P)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inversore Dual Control (joystick/volante)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo di avanzamento Inching a pedale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trazione integrale permanente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sterzata sulle quattro ruote	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento automatico (a spegnimento motore)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari di lavoro sulla cabina (2 A + 2 P)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fari di lavoro a led sulla cabina	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio di velocità	2 velocità	2 velocità	2 velocità	CVTronic	CVTronic	2 velocità	2 velocità	CVTronic	2 velocità	2 velocità	2 velocità	CVTronic	CVTronic
Cabina sospesa "CS"	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●
Telaio livellamento + traslazione laterale	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
EPD Eco Power Drive	Serie	Serie	Top	Serie	Top	Plus	Top	Top	Serie	Serie	Top	Top	Top
PTO meccanica (540/1000)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controllo dinamico del carico M CDC/ M CDC LIGHT ⁽²⁾	LIGHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici standard	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24	405/70-24
Omologazione trattore agricolo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

⁽¹⁾ dedicata al braccio pompa ingranaggi 90 l/min; motore 122 HP 125 l/min; Motore 156 HP 130 l/min; ⁽²⁾ M CDC LIGHT con semaforo in cabina, sprovvisto di: display, riconoscimento automa

Dimensions

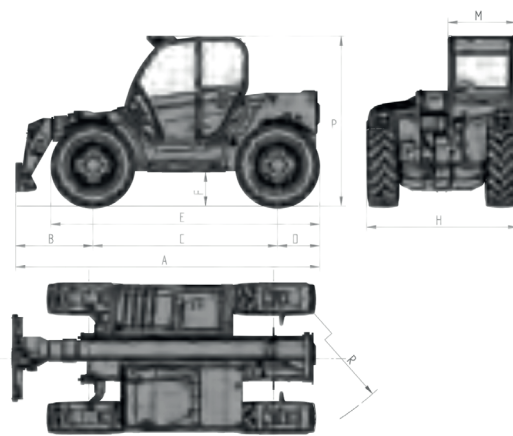


DIMENSIONI TURBOFARMER II

A (mm)	4487
B (mm)	1150/1100*
C (mm)	2750/2800*
D (mm)	587
E (mm)	3926/3976*
F (mm)	460
H (mm)	2250
M (mm)	995
P (mm)	2465**
R (mm)	3985

* versione TT - ** versione CS con cabina disattivata

Working ranges

TF 38.10 CON FORCHE

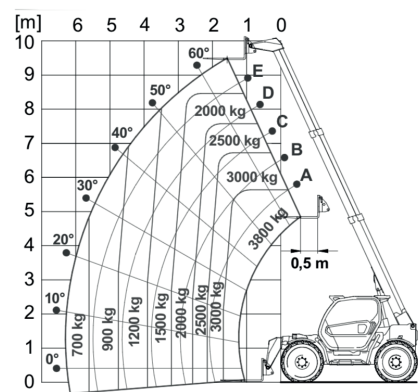

EN 1459/B