

MERLO ROTO 50.21

Specifications

Prestazioni

Rotazione torretta	600°
Massa totale a vuoto (kg)	15800
Massima portata (kg)	4950
Altezza di sollevamento (m)	20,8
Massimo sbraccio (m)	18
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2500
Portata al massimo sbraccio (kg)	800
Livellamento del telaio (%)	-

Powertrain

Motore	Deutz TCD3.6
Cilindrata / cilindri	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	55/75
Velocità massima (km/h)	25
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	SI

Idraulica

Pompa idraulica	LS + FS
Portata/pressione (l/min - bar)	103 - 250
Presa idraulica in testa al braccio	SI



Cabina

Allestimento cabina	PREMIUM
Cabina FOPS LIV II e ROPS	SI
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina basculante	NO
Inversore	Dual reverse

Configurazioni

Sospensioni su assale	NO
Tac-lock	SI
Predisposizione Navicella	SI
Pneumatici standard	18-22.5
Stabilizzatori	Multiposizione

Dimensions

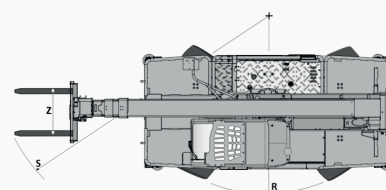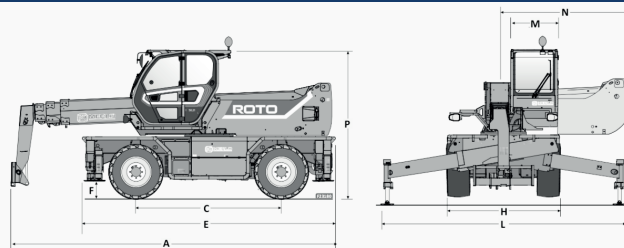

Dimensioni

ROTO 50.21	A	C	E	F	H	L	M	N	P	R	S	Z
mm	6830	3070	5370	370	2430	5010	1010	2600	3120	3850	6100	850

Working ranges

