

MERLO ROTO 70.24 S - PLUS

Specifications

Prestazioni

Rotazione torretta	Continua 360°
Massa totale a vuoto (kg)	19600
Massima portata (kg)	7000
Altezza di sollevamento (m)	24,2
Massimo sbraccio (m)	20,5
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3000
Portata al massimo sbraccio (kg)	900
Livellamento del telaio (%)	+/-10, +/-8

Powertrain

Motore	FPT NEF45
Cilindrata / cilindri	4500/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Velocità massima (km/h)	40
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	Si

Idraulica

Pompa idraulica	2 - LS + FS
Portata/pressione (l/min - bar)	160+100 - 260
Presa idraulica in testa al braccio	Si


Cabina

Allestimento cabina	PREMIUM
Cabina FOPS LIV II e ROPS	Si
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	Si
Inversore	Dual reverse

Configurazioni

Sospensioni su assale	Si
Tac-lock	Si
Predisposizione Navicella	Si
Pneumatici standard	445/65 R22.5
Stabilizzatori	Multiposizione

Dimensions

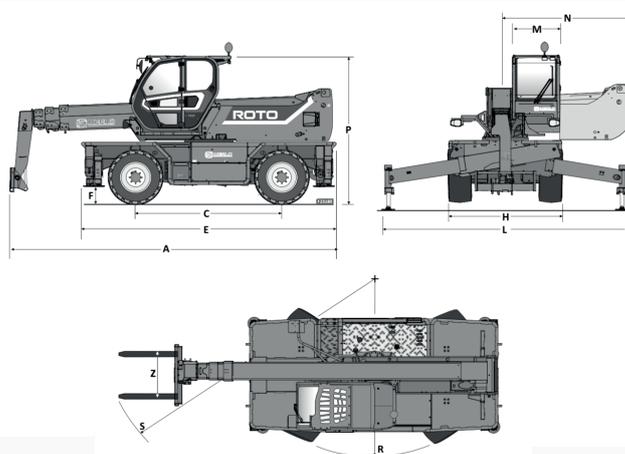

Dimensioni	A	C	E	F	H	L	M	N	P	R	S	Z	
ROTO 70.24	mm	7405	3200	5620	290	2490	5260	1010	3030	2160	4500	6770	850

Working ranges

