


LGMG SS0507E

Specifications

- Cestello in acciaio.
- Pianale estensibile di 91 cm.
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media.
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato.
- Trazione anteriore.
- Carica batterie automatico.
- Comandi proporzionali per salita e traslazione.
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti.
- Punti di ancoraggio imbracature.
- Valvola manuale di discesa d'emergenza.
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma.
- Freni posteriori a dischi multipli.
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori.
- Sbloccaggio freni manuale.
- Comandi da terra.
- Vano componenti apribile.
- Pneumatici antitraccia.
- Slitte antiribaltamento.
- Inclinometro con allarme sonoro.
- Doppie lampeggianti.

N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1
Portata max.	230 kg
Portata in estensione	113 kg
Altezza di guida	tutta altezza
Pendenza superabile - Chiusa	25%
Raggio di sterzata - Interno	0
Raggio di sterzata - Esterno	1,5 m
Velocità salita / discesa	25/20 sec
Freni	Freno della ruota anteriore
Modalità di guida	4x2
Tipologia pneumatici	Solido Antitraccia
Taglia pneumatici	230x80 mm
Peso della macchina	985 kg

Dimensions

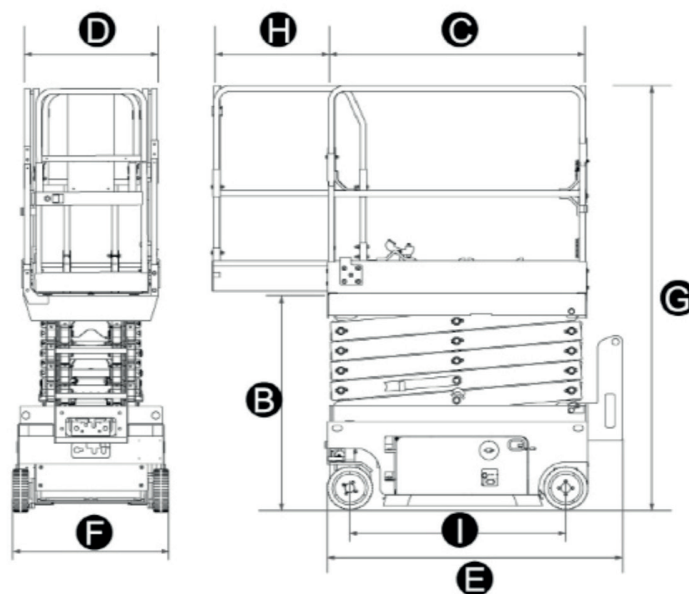

Altezza lavoro (A+2)	6,3 m
Altezza della piattaforma - Rialzata	4,3 m
Altezza della piattaforma - a Riposo	1,04 m
Lunghezza piattaforma (C)	1,35 m
Larghezza piattaforma (D)	0,7 m
Lunghezza totale (con scala) (E)	1,53 m
Larghezza totale (F)	0,81 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde su	2,15 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde giù	1,9 m
Lunghezza prolunga piattaforma (H)	0,6 m
Interasse (I)	1,12 m
Altezza da terra al centro (a riposo / rialzato)	50/16 mm