


# ALITRAK MT500P

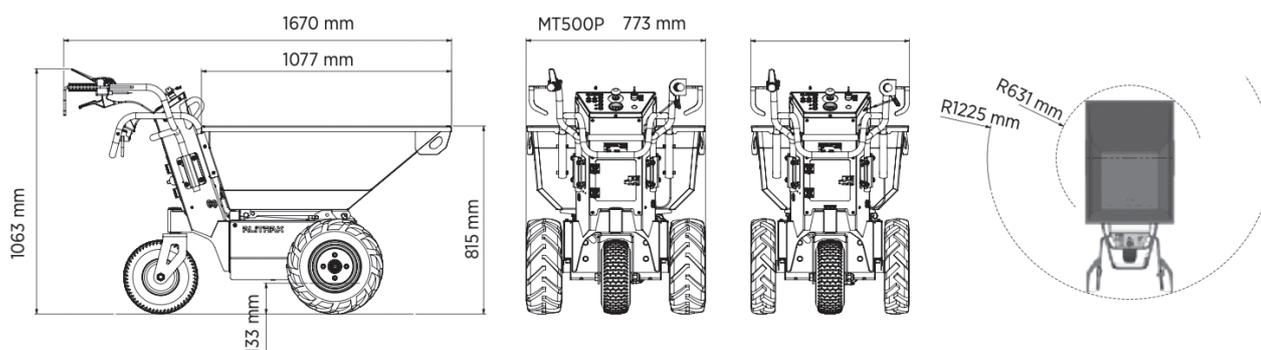

## CARATTERISTICHE

Telaio portante	<b>su 3 ruote</b>
Ruote motrici su differenziale	<b>tipo tractor</b>
MT500P	
Benna	<b>180 Lt</b>
MT500P	
Tipo di controllo	<b>Stegole ad altezza regolabile</b>
Acceleratore	<b>a manopola</b>
Inversione di marcia	<b>tramite leva su stegole</b>
Caricabatterie	<b>A bordo, 13A ad alta frequenza</b>
Display cruscotto	<b>Carica residua delle batterie, diagnostica veicolo, contaore</b>
MT500P	
Freno di stazionamento	<b>Elettromagnetico</b>
Batterie	<b>AGM 2 x 12V/85 Ah C20</b>
Motore elettrico	<b>24V / 1200 watt AC S2 60 min</b>
MT500P	
Peso netto indicativo	<b>190 kg</b>

## PRESTAZIONI

Portata massima su piano*	MT500P	<b>500 kg</b>
Pendenza massima*		<b>20%</b>
Velocità Marcia avanti:		
Lepre		<b>5 Km/h circa</b>
Tartaruga		<b>2,5 Km/h circa</b>
Velocità Marcia indietro:		
Lepre		<b>3 Km/h circa</b>
Tartaruga		<b>1,5 Km/h circa</b>
Tempo di ricarica indicativo		<b>8 ore</b>

\*La portata massima è un'indicazione che può variare in base al tipo di superficie del terreno, al livello della pendenza ed al tempo di lavoro della macchina.

Le caratteristiche qui indicate possono subire delle variazioni senza preavviso