

800AJ


Specifications

Altezza piattaforma (piano calpestio)	24,46 m
Sbraccio orizzontale	15,74 m
Altezza scavalamento	9,78 m
Rotazione (continua)	360°
Portata piattaforma – Non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	1,83 m
Jib – Tipo di articolazione	130° (+70°/-60°)
A. Dimensioni piattaforma	0,91 m x 1,83 m
B. Larghezza totale	2,43 m
C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	0,76 m
D. Altezza a riposo	3,00 m
E. Lunghezza a riposo	11,12 m
F. Passo ruote	3,05 m
G. Luce da terra	0,30 m
Peso lordo del veicolo ¹	15.600 kg
Pressione massima esercitata al suolo	5,40 kg/cm ²
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	4,8 km/h
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	4,8 km/h
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%
Pneumatici	18 - 625 Riempimento con schiuma
Assale oscillante	0,20 m
Raggio di sterzata – Interno 2 ruote sterzanti	3,66 m
Raggio di sterzata – Interno 4 ruote sterzanti	2,13 m
Raggio di sterzata – Esterno 2 ruote sterzanti	6,86 m
Raggio di sterzata – Esterno 4 ruote sterzanti	4,42 m
Motore diesel ³	Deutz D2011L04 46KW
Capacità del serbatoio	151 L
Serbatoio idraulico	261 L
Motore ausiliario	12V DC

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

² Con EGR.

Dimensions

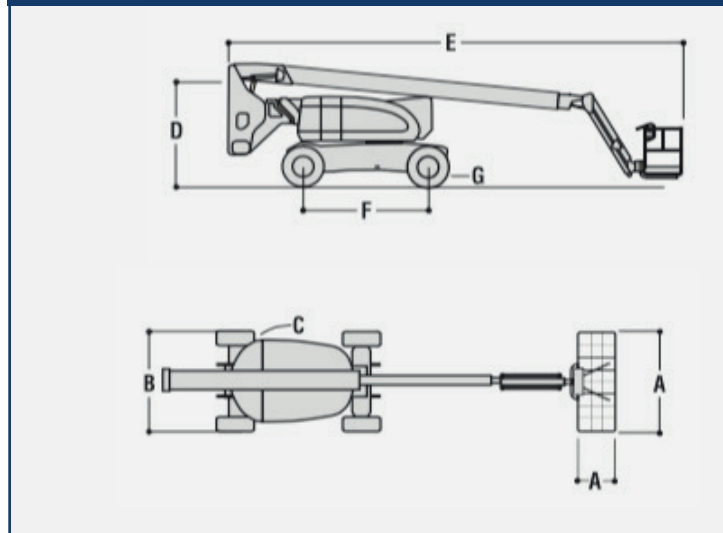

Working ranges

