


GENIE Z - 135 / 70

Specifications

Misure	
Altezza massima di lavoro*	43,15 m
Altezza piano di calpestio	41,15 m
Sbraccio orizzontale di lavoro, braccio esteso	18,03 m
Sbraccio orizzontale di lavoro, braccio ritratto	21,26 m
Altezza di scavalco massima -	
braccio esteso	23,01 m
braccio ritratto	9,91 m
Sbraccio sotto livello del suolo	5,87 m
▲ Lunghezza piattaforma (l. 2,44/1,83 m)	0,91 m / 0,76 m
▲ Larghezza piattaforma	2,44 m / 1,83 m
▲ Altezza chiusa	3,09 m
▲ Lunghezza chiusa	12,93 m
▲ Larghezza con assali estesi	5,03 m
Larghezza con assali chiusi	2,49 m
▲ Interasse assali estesi	4,72 m
Interasse assali ritratti	5,03 m
▲ Altezza minima centro macchina da terra	0,38 m
Prestazioni	
Portata	272 kg
Rotazione piattaforma	160°
Rotazione jib verticale	110°
Rotazione torretta	360° continui
Ingombro di coda, braccio elevato assali estesi	0,79 m
Ingombro di coda - braccio abbassato	4,27 m
Velocità di traslazione chiusa	4,8 km/h
Velocità di traslazione macchina alzata**	1,1 km/h
Velocità di sollevamento alla massima altezza	96 secondi
Pendenza superabile - chiusa***	45%
Raggio di sterzata con assali estesi - interno	3,02 m
Raggio di sterzata con assali chiusi - interno	6,27 m
Raggio di sterzata con assali estesi - esterno	7,34 m
Raggio di sterzata con assali chiusi - esterno	8,56 m
Comandi	12 V DC proporzionali
Pneumatici	445/65 D22.5 18 tele, riempiti a schiuma
Potenza	
Alimentazione	Deutz diesel TD 2011 L041 4 cilindri turbo diesel, 74 HP (55 kW) Perkins diesel 1104D-44T 4 cilindri turbo diesel, 74 HP (55 kW)
Alimentazione ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	246,1 L
Capacità serbatoio carburante	151,4 L
Rumorosità e vibrazioni	
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	85 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	74 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²
Peso****	
CE	20.502 kg

Dimensions

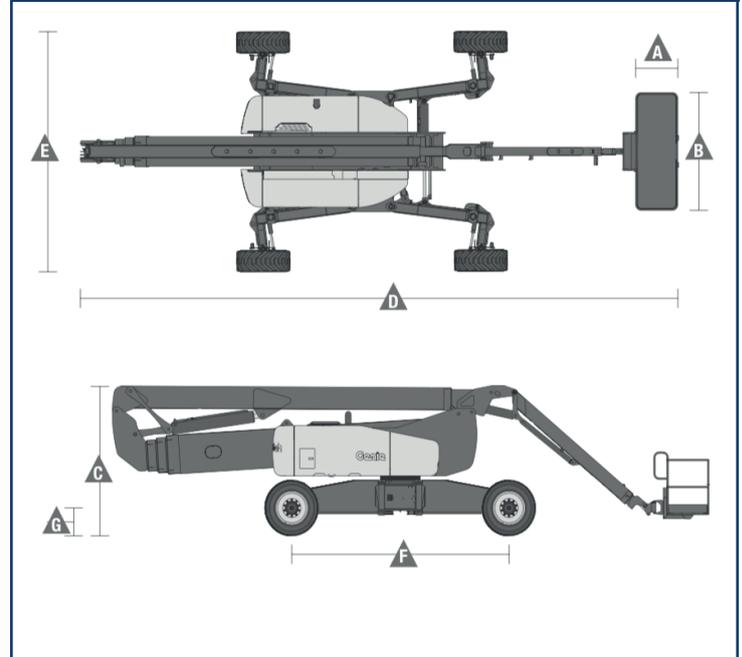

Working ranges

