


JLG 1200 SJP

Specifications

Altezza piattaforma (Piano calpestio)	36.73 m
Sbraccio orizzontale	22.86 m
Rotazione (continua)	360°
Portata piattaforma – limitata	450 kg
Portata piattaforma – non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	2.44 m
Jib – Tipo di articolazione	130° Verticale (+75°/-55°)
JibPLUSTM – Tipo di articolazione	180° Orizzontale
A. Dimensione piattaforma	0.91 m x 2.44 m
B. Larghezza totale (Assale retratto)	2.49 m
Larghezza totale (Assale esteso)	3.81 m
C. Ingombro di coda (in condizioni di lavoro)	1.68 m
D. Altezza a riposo	3.05 m
E. Lunghezza a riposo	10.64 m
F. Interasse ruote	3.81 m
Luce dal suolo	0.30 m
Peso lordo veicolo ¹	18,500 kg
Pressione massima esercitata al suolo	7.03 kg/cm ²
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Pendenza superabile	45%
Pneumatici (Riempimento con schiuma)	445/50D710
Assale oscillante	0.30 m
Raggio di sterzata – Interno Assale retratto	4.39 m
Raggio di sterzata – Interno Assale esteso	2.44 m
Raggio di sterzata – Esterno Assale retratto	6.86 m
Raggio di sterzata – Esterno Assale retratto	5.89 m
Motore diesel – Deutz TD2011L04	56 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L
Serbatoio idraulico	365 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

Dimensions

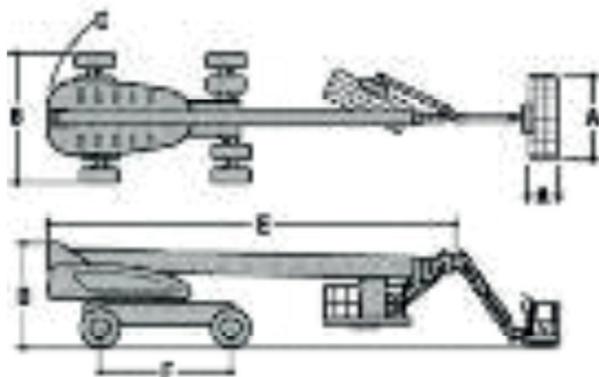

Working ranges

