

SEQUANI ZED 26 J


Specifications

- Doppio pantografo + braccio articolato con due sfili + jib
- Movimentazione pantografo con bielle
- Rotazione torretta di 360° continui su ralla
- Comandi elettroidraulici proporzionali da terra e dal cestello in posizione verticale
- Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello e da terra
- Pianale antiscivolo in alluminio con installate retrotorretta spondine portattrezzi
- Cestello in tubolare di alluminio
- Rotazione del cestello idraulica 65° destra + 65° sinistra
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- Cella di carico per controllo carico in cestello
- N° 1 faro lampeggiante
- N° 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno
- Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- Presa elettrica 230V AC CE in cestello
- Cicalino innesto presa di forza
- Contatore in cabina
- Verniciatura standard colore blu (RAL 5017) oppure bianco (RAL 9010)
- Certificazione CE
- Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale


PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	26 m
Altezza piano di calpestio	24 m
Sbraccio	14 m
Portata	230 kg
Dim. cestello	1800x700x1100 mm
PTT minimo	6 t

Dimensions

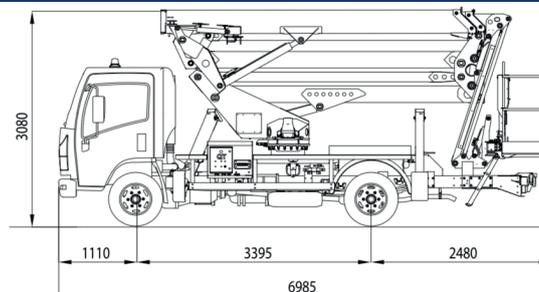

STABILIZZAZIONE



Working ranges

