

# JLG 860 SJ


## Specifications

Altezza piattaforma (Piano calpestio)	26.21 m
Sbraccio orizzontale	22.86 m
Rotazione (continuo)	360°
Portata piattaforma - non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma (idraulici)	180°
Jib - Lunghezza totale	1.83 m
Jib - Tipo di articolazione	130° (+70°/-60°)
A. Dimensione piattaforma	0.91 m x 2.44 m
B. Larghezza totale	2.49 m
C. Ingombro di coda (in condizioni di lavoro)	1.42 m
D. Altezza a riposo	3.05 m
E. Lunghezza a riposo	12.19 m
F. Interasse ruote	3.05 m
G. Luce dal suolo	0.30 m
Peso lordo veicolo <sup>1</sup>	17,200 kg
Pressione massima esercitata al suolo	6.5 kg/cm <sup>2</sup>
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	5.6 km/h
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	5.6 km/h
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%
Pneumatici (Riempimento con schiuma)	18 x 24.5
Assale oscillante	0.20 m
Raggio di sterzata - Interno	3.66 m
Raggio di sterzata - Esterno	6.86 m
Motore diesel Deutz Deutz D2011L04 <sup>2</sup>	47 kW
Motore diesel (opzione) CAT 3.4	47 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L
Serbatoio idraulico	235 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC

<sup>1</sup> Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

<sup>2</sup> Con EGR.

## Dimensions

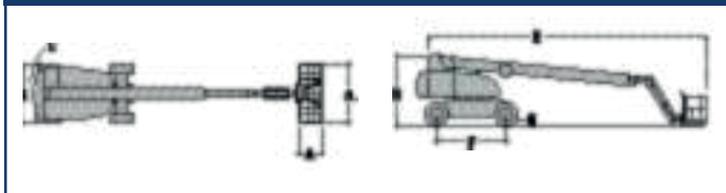

## Working ranges

